FABRIQUÉ EN FRANCE

Clic POOL

Assemblez, Nagez !

LE GUIDE D'ENTRETIEN DE VOTRE PISCINE CLIC POOL

La piscine à monter SOI-MÊME !

Un rêve devenu accessible avec
les piscines **Clic Pool**

www.clic-pool.com

UN ENTRETIEN SIMPLE VOUS PERMETTANT DE PROFITER DE VOTRE PISCINE EN TOUTE SERENITE

SOMMAIRE

I-DESCRIPTION DE VOTRE PISCINE CLIC POOL..... 3

II-UN BON ENTRETIEN POUR PLUS DE PLAISIR..... 7

III-TRAITEMENTS DE VOTRE EAU.....11

IV-EN HIVER PENSER HIVERNAGE.....18

V-REMISE EN ROUTE AU PRINTEMPS.....22

VI-LE COUP DE POUCE DU PISCINIER..... 24

VII-LA SECURITE AVANT TOUT..... 26

I- EQUIPEMENT DE VOTRE PISCINE

Généralités :

⚠ ***Attention**, pour toute piscine équipée d'un liner les frottements répétés, les objets coupants, pointus, sont à proscrire de la piscine, tous dégâts occasionnés par ces derniers ne pourront en aucun cas entrer dans le cadre de la garantie, tout comme les désordres résultant du non-respect de l'équilibre et du traitement de l'eau.*

⚠ ***Attention** : Nous attirons votre attention sur le fait que toutes modifications de votre installation ou apport de matériel supplémentaire, tel que : chauffage, nage à contre-courant, traitement et équilibre automatique de l'eau, balnéo, surpresseur, canalisations, nettoyeur automatique…etc…doivent impérativement être réalisés dans les règles de l'art et conforme aux normes en vigueur.*

Votre piscine est équipée d'un skimfiltre à cartouche. Votre local est équipé de vannes, ayant chacune une fonction.

La vanne skimfiltre (positionnée entre le skimfiltre et la pompe) doit être ouverte afin d'aspirer l'eau, celle-ci est filtrée puis dirigée vers un éventuel chauffage et/ou vers un système de traitement d'eau, à l'aide des vannes de by-pass (voir p.6)

Vanne ouverte

Vanne fermée

- UN BY-PASS pour ajouter un chauffage ou un traitement automatique de l'eau

- UNE POMPE DE FILTRATION qui aspire l'eau du bassin et la renvoie vers le filtre

- UN COFFRET ELECTRIQUE

- PROJECTEUR LED : éclairage nocturne de la piscine avec ampoules LED

- **BUSE DE REFOULEMENT** : retour dans la piscine de l'eau filtrée & traitée

- **VANNE DE REGULATION D'AIR :** permet de réguler l'arrivée d'air dans la buse de refoulement

- **SKIMFILTRE** : aspiration de l'eau de la piscine pour être filtrée

Tous ces éléments forment un circuit fermé permettant la filtration de votre piscine.

L'installation d'un système de filtration vous permet de purifier votre piscine grâce au renouvèlement régulier de l'eau qu'elle contient.

⚠ *Attention : L'eau de votre piscine doit stagner le moins possible. Une eau stagnante entraine la prolifération d'algues et de micro-organismes qui rendraient le bassin impropre à la baignade*

N'HESITEZ PAS A DEMANDER CONSEIL A VOTRE CONCESSIONNAIRE CLIC POOL

Clic POOL
Assemblez, Nagez !

Descriptif et fonctionnement du bloc filtrant

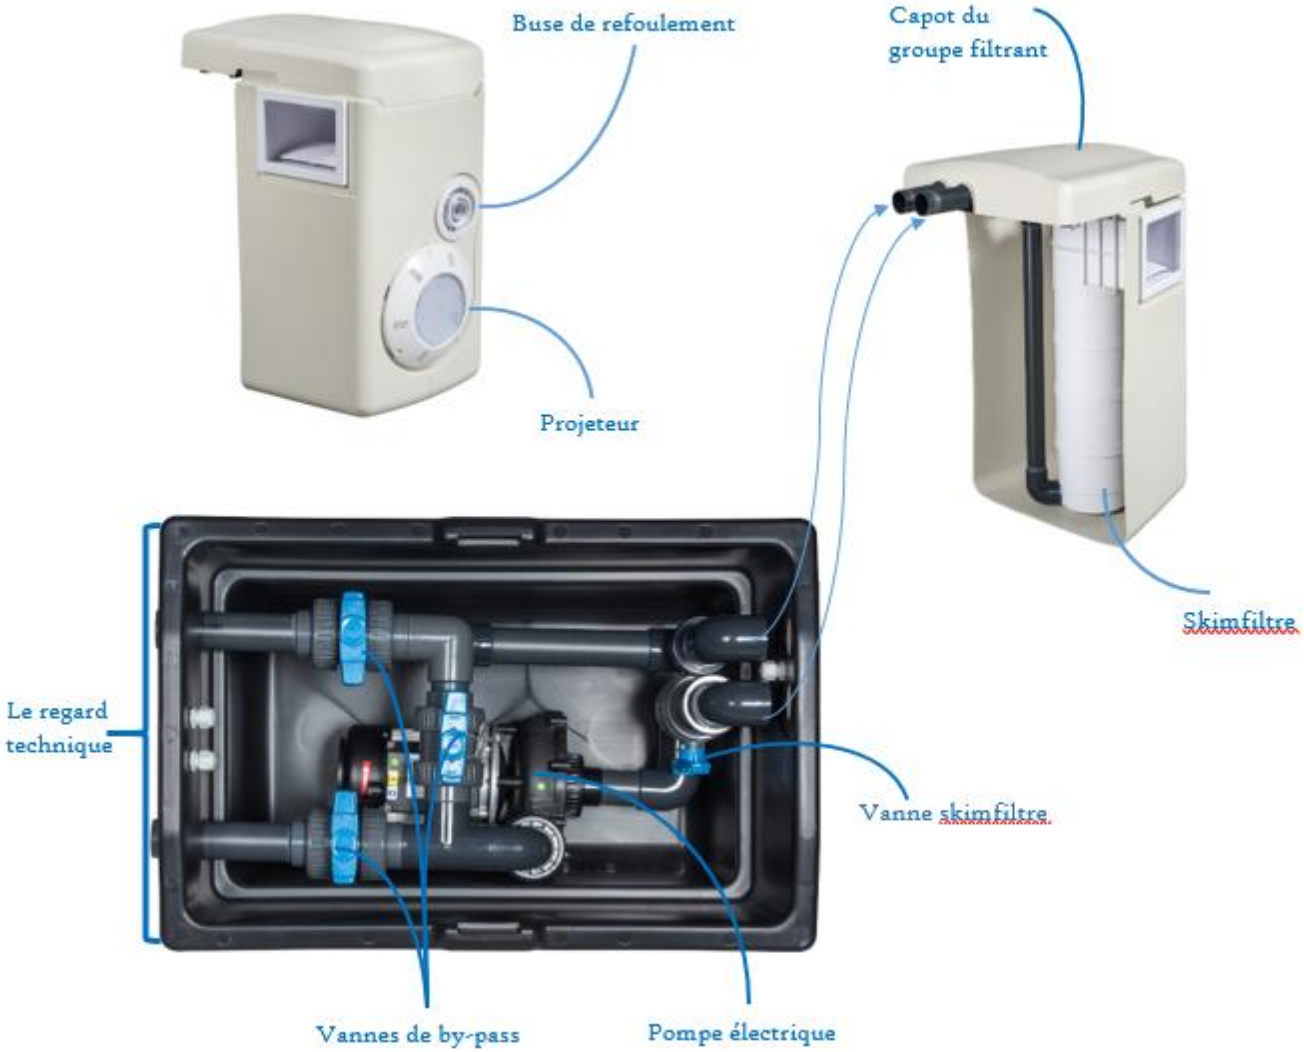

II- ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE

Le secret pour avoir une piscine en bonne santé ? En prendre soin régulièrement !

Chaque semaine

- Vider le panier préfiltre du skimfiltre
- Retirer les feuilles et insectes de l'eau à l'aide d'une épuisette
- Conserver des plages et margelles propres
- Analyser et ajustez si nécessaire le PH et le désinfectant
- Passer le balai ou utiliser un robot (voir mode opératoire)
- Ajuster le niveau d'eau si nécessaire pour atteindre la moitié ou les ¾ du skimfiltre (en utilisant un tuyau d'arrosage branché sur l'eau de ville, et non du puits)
- Si vous le souhaitez, pour obtenir une eau plus limpide, ajoutez un floculant (en pastille spécial cartouche « Flovil » uniquement) dans le panier du skimfiltre

Tous les 15 jours

- Nettoyer la ligne d'eau avec un gel nettoyant
- Vérifiez le réglage de votre horloge de programmation (en cas de coupure d'électricité, elle peut se dérégler)
- Procédez à un lavage de votre filtre à cartouche, en arrêtant la filtration (voir p.8)

⚠ *Attention : Afin d'éviter tout vieillissement prématuré du liner au niveau de la ligne d'eau, vous devez l'entretenir avec un produit type nettoyant ligne d'eau, il ne faut pas laisser les dépôts incruster le liner.*

Important : Il vous appartient de contrôler régulièrement votre système hydraulique afin de déceler toutes éventuelles fuites ou desserrage de raccords ou autre.

Filtration à cartouche, nettoyage du filtre

- Arrêtez la filtration
- Ouvrir le capot du groupe filtrant
- Retirez le couvercle, le panier et le bloque cartouche
- Avec la filtration en marche, placez la plaque bleue, fournie avec votre ensemble de filtration, devant l'ouverture du skimmer, l'eau va s'évacuer entièrement du skimmer
- Arrêtez la filtration
- Sortez la cartouche en la tirant par la poignée
- Enlevez doucement la plaque bleue, l'eau va remplir le skimfiltre
- Repositionnez le panier
- Retournez la cartouche, nettoyez-la de haut en bas au jet d'eau

(pas de karcher, qui abîme les fibres du média filtrant)

- Enlevez le panier
- Repositionnez la cartouche dans le skimfiltre, poignée en haut
- Remettez le bloc cartouche, le panier et le couvercle
- Remettez la filtration en marche, en position auto

⚠ *En cas de présence d'algues dans votre bassin, la cartouche se salit vite : il vaut mieux la nettoyer à l'aide d'un tuyau d'arrosage et d'une brosse souple une à deux fois par semaine. Il est conseillé d'acheter au minimum deux cartouches filtrantes car lorsque la cartouche est sale, vous pourrez la remplacer immédiatement par une propre et prendre le temps de nettoyer celle qui est encrassée.*

⚠ *De temps à autre, faites un nettoyage plus approfondi, afin d'en retirer les pollutions grasses comme la crème solaire par exemple en laissant tremper le filtre dans une solution nettoyante spéciale cartouche.*

NETTOYAGE CARTOUCHE SKIMFILTRE

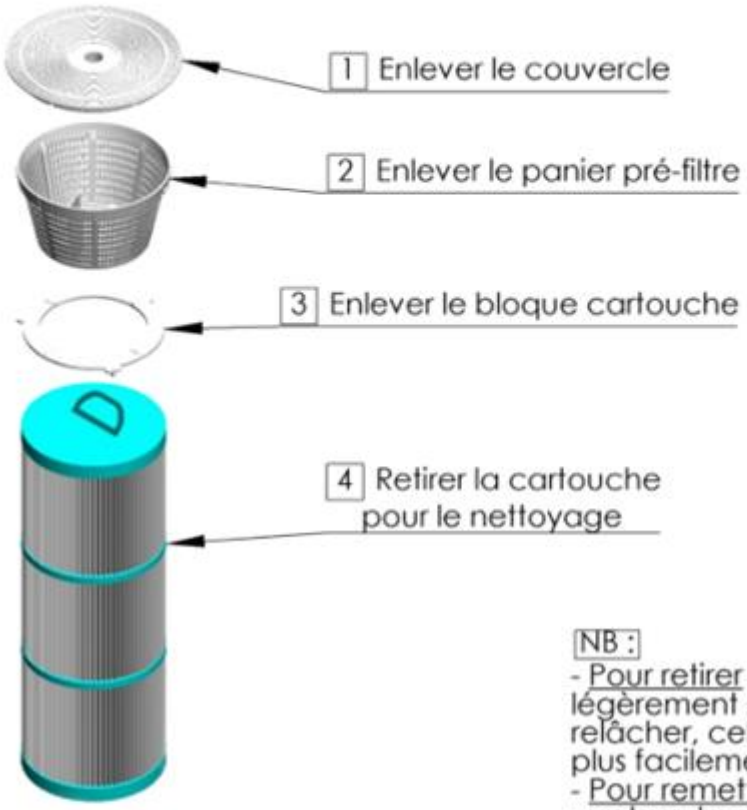

NB :
- Pour retirer la cartouche, tirer légèrement sur la poignée puis relâcher, celle-ci pourra être retirée plus facilement.
- Pour remettre la cartouche, bien la centrer dans le skimfiltre et appuyer dessus afin de la bloquer dans le centreur de fond de skimfiltre. Repositionner le bloque cartouche (3) afin que les 3 ergots centrent correctement la cartouche.

386_500-01 Skim filtre - Guide entretien - Nettoyage cartouche

Nettoyage du bassin

ETAPE 1 : Passer l'aspirateur pour nettoyer le fond de la piscine :

Le matériel nécessaire : tête de balai + tuyau + manche télescopique

- Mettre la filtration en marche, mode MANUEL
- Placez-vous à côté du skimmer, en tenant le manche du balai et l'extrémité du tuyau, faites le vide d'air du tuyau en le plaçant devant la buse de refoulement et remplissez-le d'eau.
- Emboîtez le tuyau dans le skimvac, puis placez l'ensemble sur le panier du skimmer. L'aspiration va plaquer le skimvac sur le panier.

skimvac

- Vous pouvez passer le balai dans votre piscine en le déplaçant doucement dans le fond de votre piscine et en ne le sortant jamais du bassin
- Le nettoyage terminé, arrêtez votre filtration, retirez le tuyau
- Retirez le panier, nettoyez-le puis remettez-le en place. Vous pouvez remettre la filtration en mode AUTO

ETAPE 2 : Brossage des parois si nécessaire, si les parois sont glissantes et/ou sales

ETAPE 3 : Nettoyage de la ligne d'eau et l'intérieur du skimmer (tous les 15 jours en saison si nécessaire)

Assemblez, Nagez !

III-TRAITEMENTS DE L'EAU

En plus d'être filtrée, l'eau de votre piscine doit être traitée avec un désinfectant pour être parfaitement propre. Cela va permettre d'éviter la formation d'algues, de bactéries, de calcaire et autres pollutions.

L'analyse de l'eau passe par plusieurs étapes :

- L'équilibre de l'eau : analyse du taux de pH, de TH et de TAC ;
- Le traitement de l'eau : ajustement du désinfectant (chlore ou brome) et auxiliaires de traitement ;
- Anomalies et solutions

Analyse du pH

IL DOIT ETRE COMPRIS ENTRE 7.2 ET 7.4

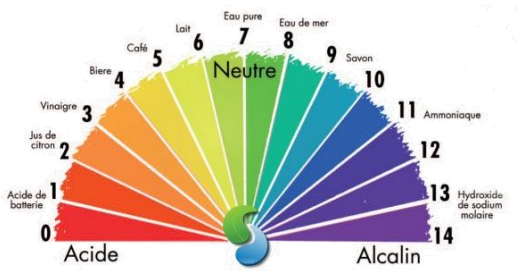

Le pH joue un rôle important sur :

- Le développement des algues,
- L'irritation des yeux et de la peau,
- Le maintien d'une eau cristalline
- L'action du désinfectant

Si PH <7.0 L'eau est acide

→ *Utiliser du pH plus*

Si PH >7.4 L'eau est alcaline

→ *Utiliser du pH moins*

Versez directement le pH- ou le pH+ dilué dans l'eau, dans la piscine, avec la filtration en fonctionnement. Laissez ensuite la filtration fonctionner pendant 2 à 3 heures, puis vérifiez à nouveau le pH et réajustez si nécessaire.

⚠ *Ne jamais ajouter de grandes quantités de pH- en une seule fois (maximum 200g pour 10m3), mais espacez les apports dans le temps.*

Analyse du TAC

LE TAC OU ALCALINITE DOIT ETRE COMPRIS ENTRE 10° ET 30° F

Il correspond au taux de carbonates et bicarbonates dans l'eau. L'insuffisance de TAC crée des variations sur le pH. C'est pour cela qu'il est important de le vérifier et de l'ajuster si besoin grâce à un produit dédié. Le TAC peut baisser rapidement à cause d'événements météorologiques importants par exemple : les orages.

Comme pour le pH, vous versez le rehausseur d'alcalinité dans l'eau de la piscine et vous faites des apports de maximum 200g pour 10m3. Vous pouvez augmenter le TAC par pallier de 20F.

Analyse du TH

LE TH OU LA DURETE DOIT ETRE COMPRIS(E) ENTRE 10° ET 25°F

Le titre hydrotimétrique (T.H.), ou la dureté de l'eau, est l'indicateur de la minéralisation de l'eau. Elle est due uniquement aux ions calcium et magnésium.

Il vaut mieux éviter que l'eau soit trop dure dans votre piscine. Cela peut provoquer des dépôts de calcaire, des tâches, l'entartrage de votre filtre, l'irritation de la peau et des yeux, une eau trouble, etc...

Le manque de calcaire peut créer de la corrosion.
Vous pouvez traiter le calcaire avec un anti-calcaire si l'eau est trop calcaire ou ajouter de l'hypochlorite de calcium si votre eau est trop douce.

Analyse de l'eau

Il faut analyser l'eau de votre piscine chaque semaine.

Tester votre eau avec des bandelettes en-dessous du niveau d'eau et à l'opposé du refoulement.

Différents traitements d'eau

Pour traiter l'eau contre les algues et les bactéries utilisez le chlore (désinfection)

LE CHLORE DOIT ETRE MAINTENU ENTRE 1 ET 2 PPM

¤ Utilisez du Chlore Lent à disposer dans le panier du skimfiltre.

¤ Dans le cas d'insuffisance de chlore, de temps orageux, de liner glissant ou d'une fréquentation importante de la piscine, utilisez du Chlore Choc à déposer dans le panier du skimfiltre, à faire le soir de préférence et filtrez 24h/24.

¤ N'utilisez pas le Chlore Choc à outrance, préférez un entretien régulier grâce au Chlore Lent. Utilisez le Chlore Choc qu'à la mise en route, au printemps, et en cas d'eau verte

¤ Si l'analyse démontre un taux de chlore trop élevé, celui-ci baissera naturellement, continuez à traiter régulièrement avec le Chlore Lent.

⚠ *Ne jetez jamais de galets ou des pastilles directement dans la piscine.*

Brome

LE BROME DOIT ETRE MAINTENU ENTRE 1 ET 2 PPM

¤ Désinfectant équivalent au chlore avec moins d'odeur, pique moins les yeux et tolère un pH avoisinant les 8 (très satisfaisant pour une piscine d'intérieur).

¤ Si l'analyse montre une insuffisance de brome ou si l'eau est trouble, ouvrir davantage la vanne graduée du brominateur.

Auxiliaires de traitement

LE FLOCULANT

Il clarifie les eaux troubles et vous permettra également d'améliorer la finesse de filtration pour obtenir une eau limpide et cristalline.

⚠ *Utilisez uniquement la marque FLOVIL.*

L'ALGICIDE

C'est un traitement contre les algues vertes, il est principalement utilisé en préventif. Il faut l'utiliser en ouverture de piscine, puis en utilisation hebdomadaire.

L'ANTI-CALCAIRE

Il est à utiliser en traitement préventif pour prévenir l'incrustation des minéraux dissous (TH).

LE NETTOYANT LIGNE D'EAU

A appliquer directement sur les parois, il détartre et dissout les salissures. Nous vous conseillons de nettoyer régulièrement votre ligne d'eau avec Net bord gel et 1 éponge magique

LE PREFILTRE UNIVERSEL JETABLE

Il se fixe sur le panier du skimmer pour receuillir les déchets les plus gros afin d'éviter qu'ils ne partent dans la filtration.

LE DETARTRANT FILTRE

Il nettoie et décolmate la cartouche filtrante. Nous vous recommandons de procéder à un détartrage de la cartouche une fois par an

⚠ *Lire attentivement les instructions sur les emballages et veillez à respecter les dosages. Eviter les crèmes solaires, nageurs blessés, ou présentant une infection.*

⚠ *Stockez les produits de traitement hors de la portée des enfants. Ne mélangez pas de produits différents. Ne jetez pas les galets ou les pastilles directement dans la piscine.*

Clic POOL
Assemblez, Nagez !

ANOMALIES	CAUSES	SOLUTIONS
- Eau laiteuse	- Taux de chlore insuffisant - Filtration insuffisante - PH incorrect	- Analyser le pH et l'ajuster - Chlore choc 20g/m3 + Chlore Lent - Floculant ou Flovil - Filtrer 3 ou 4 jours 24h/24h - Laver le filtre 2 fois/jour
- Eau trouble et verte	- Formation d'algues ***Ne jamais utiliser de balai automatique en cas de problème d'eau.***	- Analyser le pH et l'ajuster - Chlore choc 20g/m3 + Chlore Lent - Algicide super : déverser autour bassin - Filtrer 3 ou 4 jours 24h/24h - Quand tout est déposé au fond, balayer position waste/égout avec le balai manuel.
- Eau brune ou rougeâtre - Eau verte translucide - Eau noire	- Présence de fer - Présence de cuivre - Présence de manganèse	- Ajuster le taux de pH - Chlore choc 20g/m3 + Chlore Lent - Ajouter de l'anticalcaire et inhibiteur de métaux - Filtrer 24h/24h jusqu'à l'obtention d'une eau claire
- Difficulté à maintenir le chlore	- Chloration insuffisante en présence de nombreux baigneurs ou stabilisant de chlore trop important	- Effectuer une chloration avec de l'hypochlorite de calcium
- pH monte sans cesse	- Alcalinité de l'eau trop importante - Dureté de l'eau	- Effectuer un traitement anticalcaire - Contrôles fréquents du Ph - Adjonction de pH minus

- pH est instable et inférieur à 7.0	- Alcalinité trop faible	- Contrôler fréquents du pH - Ajouter du TAC plus et du pH plus

IV-HIVERNAGE

L'hivernage de votre piscine doit être fait quand la température de l'eau est inférieure à 14°C.

Il consiste, en général, à arrêter ou ralentir le traitement et la filtration en prenant **3 précautions** :

1. Eviter les débordements
2. Eviter les dégâts du gel
3. Eviter l'infestation par les algues

⚠ *Une piscine ne doit jamais être vidée.*

L'hivernage ne doit pas excéder une période de plus de 5 mois.

Equipements

FLOTTEURS : absorbe la poussée de la glace qui se ferait sur les parois

COUVERTURE D'HIVERNAGE (IL EN EXISTE DIFFERENTS MODELES):

- Couverture d'hivernage type filet : elle protège des salissures pendant l'hiver et du développement des algues. Elle peut être utilisée pour protéger les couvertures à lames PVC.

Piton crosse inox de fixation

- Couverture d'hivernage type opaque : elle protège l'eau de la lumière et évite la prolifération des algues lorsque la remise en service de la piscine est tardive.

- Couverture à barres toutes saisons : elle protège votre piscine des salissures, limite l'utilisation des produits et conserve les calories en limitant la déperdition calorifique.

Cas n°1 : Hivernage complet avec arrêt

A REALISER EN OCTOBRE/NOVEMBRE (Lorsque la température de l'eau est en dessous de 14°C).

- Faites un nettoyage complet de la piscine
- Réglez le pH à 7.2
- Réalisez un traitement choc (ex : chloration choc), laisser tourner la filtration 6h
- Retirez le couvercle, le panier et le bloque cartouche
- Avec la filtration en marche, placez la plaque bleue, fournie avec votre ensemble de filtration, devant l'ouverture du skimmer, l'eau va s'évacuer entièrement du skimfiltre
- Arrêtez la filtration
- Sortez la cartouche en la tirant par la poignée
- Fermez toutes les vannes (skimfiltre, vannes by-pass)
- Coupez l'alimentation électrique : filtration 0 et disjoncter
- Baissez le niveau d'eau d'environ 30 cm avec une pompe type « vide cave »
- Enlevez doucement la plaque bleue
- Positionnez une frite en mousse sur la hauteur du skimfiltre
- Repositionnez le panier
- Vidangez la pompe et desserrer les écrous des vannes pour vidanger les tuyaux
- Aspirer l'eau de vidange dans le regard
- Installez les flotteurs dans le bassin
- Introduisez le produit d'hivernage
- Mettez en place votre couverture d'hiver

⚠ Pendant la période hivernale surveillez régulièrement le niveau d'eau de votre piscine et procéder à une ou plusieurs baisse(s) du niveau d'eau.

⚠ *Attention, dans le cas où vous avez une couverture automatique, en aucun cas, elle représente un dispositif d'hivernage !*

⚠ *Ne jamais exercer d'effort sur les lames prises dans la glace.*

Cas n°2 : Hivernage simplifié avec mise au ralenti de la filtration

Entretenez votre piscine au moins tous les mois

- Laissez la piscine en filtration minimum en réglant l'horloge de 5h00 à 8h00 du matin
- Installez les flotteurs dans le bassin
- Installez une couverture d'hivernage
- Continuez à entretenir votre piscine régulièrement : enlevez les feuilles, passez l'aspirateur manuel (pas de robot : sensible aux basses températures)

⚠ Pendant la période hivernale surveillez régulièrement le niveau d'eau de votre piscine et procéder à une ou plusieurs baisse(s) du niveau d'eau.

Traitement de l'eau :

1. Au chlore : continuez à mettre du chlore (environ une pastille de 200g/mois)
2. Electrolyse : se référer à la notice du fabricant

Nota : Les électrolyseurs au sel ne fonctionnent pas pendant la période d'hiver, l'eau est trop froide, il faudra attendre une température d'eau d'environ 15 à 18° (selon les modèles) pour qu'il reprenne le traitement de l'eau automatique.

⚠ *Attention, en cas de gel très important, mettre la filtration en marche continue pendant toute cette période de gel, une eau en mouvement ne gèlera jamais en totalité.*

Anti-humidité

Une fois par an, avant l'hivernage de préférence, et quel que soit l'emplacement et la configuration de ce matériel électrique, il faut :

1. Couper le courant en disjonctant le 30mA du coffret électrique ;

2. Ouvrir le boîtier de raccordement électrique de la pompe, du coffret électrique, pulvériser l'intérieur avec un aérosol anti humidité et refermer ensuite.

Cette pulvérisation est impérative pour lutter contre la corrosion dans le temps.

V- REMISE EN ROUTE

En fonction du mode d'hivernage que vous aurez choisi, deux types de remise en route se présentent :

Cas n°1 : Remise en route totale

Cas n°2 : Remise en route simplifiée

Cas n°1 : Remise en route totale

A réaliser à partir de mars-avril

- Vérifier l'état de la cartouche filtrante et changez le média filtrant tous les 3 ans.
- Dans le cas de couverture à barres ou couverture automatique : faire un nettoyage au jet d'eau
- Enlever la couverture d'hivernage, nettoyez-la, faites la sécher et stockez-la dans un endroit sec
- Mettez la pompe en place
- Ajustez le niveau d'eau de la piscine (idéalement 2/3 haut du skimmer)
- Remettez la filtration en route (coffret électrique)
- Faites un bon nettoyage de la piscine à l'aide de l'aspirateur manuel, nettoyez la ligne d'eau, et le panier du skimfiltre
- Analysez l'eau et réglez le pH, faites un traitement choc (chloration choc même avec un électrolyseur au sel + sel)
- Filtrez 24h/24 (mode manuel) pendant 2 à 3 jours pour bien épurer l'eau en vidant le panier pré-filtre 1 à 2 fois par jour, re-nettoyez la cartouche filtrante puis réglez le temps de filtration pour la saison.

Cas n°2 : Remise en route simplifiée

Dans le cadre d'un hivernage simplifié (filtration et entretien pendant l'hiver)

- Faites un bon nettoyage de la piscine avec l'aspirateur manuel
- Analysez l'eau (pH, désinfectant)
- Augmentez les temps de filtration à l'horloge
- Faites un bon nettoyage de la cartouche filtrante
- Faites les ajustements nécessaires à l'équilibre et la désinfection de l'eau (PH,TAC,TH et Chlore)

Temps de filtration

Programmation :

Avant toute chose, la filtration doit être programmée le jour

En pleine saison, pour calculer le temps de filtration minimum, prenez la température de l'eau que vous divisez en 2 :

Exemple : température de l'eau 26°C = filtration 13 heures

En principe, la filtration tourne pendant 10 à 14 heures

En demi-saison, pendant 6 à 8 heures

⚠ *Attention : en cas de température d'eau au-dessus de 29°C de manière ponctuelle et/ou continue, il y a un risque de glissement et de pli sur le liner avec détérioration irréversible de celui-ci.*

VI- LE COUP DE POUCE DU PISCINIER

VOUS AVEZ UNE EAU TROUBLE :

Causes : Faible temps de filtration, pH mal réglé, manque de produit de traitement, manque de nettoyage de la piscine et ses abords…

Effets : les parois et le fond deviennent glissants, l'eau se trouble et se colore de vert.

Solutions :

- Réglez le Ph
- Faites un entretien complet, un traitement de choc : chloration choc et algicide super

⚠ *Stockez les produits de traitement hors de la portée des enfants. Ne mélangez pas de produits différents. Ne jetez pas les galets ou les pastilles directement dans la piscine.*

Le niveau d'eau

Surveillez bien le niveau d'eau (évaporation, baignade) pour qu'il reste constamment à la moitié ou ¾ du skimmer.

En ce qui concerne le renouvellement de l'eau, l'opération d'hivernage et le rajout d'eau en cas d'évaporation suffit. Evitez les sur-chlorations pour ne pas saturer l'eau.

i *Lorsque vous remplissez votre piscine pour la première fois, n'utilisez pas les eaux de puits et de forage mais seulement l'eau de la ville.*

Protégez votre liner

Evitez les objets tranchants près de votre piscine, par exemple, un manche télescopique, équipez-le d'une épuisette si vous le laissez près de la piscine, mais il est préférable de tout ranger.

⚠ *Ne mettez jamais de produits chlorés directement dans la piscine. Lorsque vous faites une chloration Choc, surtout, ne recouvrez pas la piscine avec une bâche à bulles, et laissez en filtration mode MANUEL pendant 24 heures.*

Les robots électriques

Ils sont à brancher sur secteur, il suffit de le plonger dans l'eau et d'actionner l'interrupteur.

⚠ *Ne pas le mettre en route hors de l'eau, ne pas l'utiliser dans une eau en dessous de 15°C, ni après un traitement de choc, enlevez le robot de l'eau lors des baignades, nettoyer le filtre après chaque utilisation.*

Les Net Skim

Préfiltre en tissus qui améliore la finesse de filtration et simplifie le nettoyage du panier

Eponge nettoyage ligne d'eau

Divers accessoires

Tuyau flottant

Epuisette

Thermomètre

Tête de balai

Brosse de paroi

VII- SECURITE

Il est indispensable que l'utilisateur prenne connaissance des informations contenues dans ce document avant l'installation, la mise en service et toutes manipulations.

Risque d'électrocution en cas de non-respect des recommandations.

Danger pour les personnes en cas de non-respect des recommandations.

- Avant toute intervention à l'intérieur du bloc de filtration, il est impératif de déconnecter l'ensemble de l'équipement de la tension secteur en ouvrant l'interrupteur « différentiel 30mA » de tête situé dans le coffret électrique général (disjoncter l'alimentation électrique à l'interrupteur différentiel 30mA du coffret électrique), afin d'éviter tous risques d'électrocution.

- Aucun autre matériel que celui livré par le fabricant ne doit se trouver à l'intérieur du bloc filtrant, il ne pourra pas être modifié.

- S'assurer qu'au point de branchement à l'installation électrique du bâtiment, l'alimentation électrique soit coupée avant toute intervention

- Avant toute mise sous tension de l'équipement, il est impératif de vérifier la bonne continuité du conducteur principal de terre de protection électrique

Réglementation sur la sécurité des piscines

Cette information vous est remise en application de la loi n°2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines et du décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 modifié par le décret n° 2004 – 499 du 7 juin 2004 relatif à la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et de l'habitation.

Un nouveau décret, n° 2009-873 du 16 juillet 2009, relatif à la sécurité des alarmes de piscines par détection d'immersion est venu compléter cette réglementation.

Vous avez le choix entre quatre types d'équipement : les barrières, les alarmes, les couvertures de sécurité, les abris de piscines. A chacun de ces dispositifs correspond une norme publiée par l'Afnor.

PREAMBULE : LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DECRIT CI-DESSOUS NE REMPLACERONT JAMAIS LA VIGILANCE DES ADULTES. AUCUN DE CES DISPOSITIFS N'EST INFAILLIBLE À 100 %

Risques de noyade :

TOUT POINT D'EAU PRESENTE UN DANGER POTENTIEL POUR LES ENFANTS NOTAMMENT S'ILS SONT TRES JEUNES ET NE SAVENT PAS NAGER.

ATTENTION, UN ENFANT PEUT SE NOYER EN MOINS DE 3 MINUTES DANS 20 CENTIMETRES D'EAU.

POUR QUE LA PISCINE RESTE UN PLAISIR, SOYEZ VIGILANT, APPLIQUEZ LES MESURES DE PREVENTION ET EQUIPEZ VOTRE PISCINE D'UN DISPOSITIF DE PROTECTION NORMALISE.

Votre piscine doit disposer d'un dispositif de sécurité ; une barrière de protection, une couverture, un abri ou une alarme répondant aux exigences de sécurité suivantes :

- les **barrières de protection** doivent être réalisées, construites ou installées de manière à empêcher le passage d'enfants de moins de 5 ans sans l'aide d'un adulte, à résister aux actions d'un enfant de moins de cinq ans, notamment en ce qui concerne le système de verrouillage de l'accès, et à ne pas provoquer de blessure. Elle doit toujours être supérieure ou égale à 1,10 m.

  La barrière répond à la norme NF P 90-306 dont la dernière version a été publiée au mois d'octobre 2007 intitulée : barrières de protection et moyens d'accès au bassin.

- les **couvertures** doivent être réalisées, construites ou installées de façon à empêcher l'immersion involontaire d'enfants de moins de 5 ans, à résister au franchissement d'une personne adulte et à ne pas provoquer de blessure.

  Elle concerne différents types de couvertures : volets roulants automatiques, couvertures à barres, couvertures de sécurité ou filets tendus au-dessus des margelles, les fonds mobiles de piscine et tout produit qui apparaîtrait sur le marché et correspondrait aux références techniques et d'essais de ladite norme.

  Elles répondent à la norme : NF P 90-308 dont la dernière version a été publiée au mois de décembre 2006, amendée en avril 2009

- les **abris** doivent être réalisés, construits ou installés de manière à ne pas provoquer de blessure et être tels que : lorsqu'il est fermé, le bassin de la piscine soit inaccessible aux enfants de moins de 5 ans .

  Description **:** ensemble de structures recouvrant la piscine et posé sur ses plages, margelles ou murets dont les éléments peuvent êtres fixes ou mobiles et permettant ou non la baignade.

  Ils répondent à la norme : NF P 90-309/A1 dont la dernière version a été publiée au mois d'octobre 2007, amendée en avril 2009

- les **alarmes**

  Les exigences de sécurité applicables aux systèmes d'alarmes pour piscines sont définies aux termes de la norme AFNOR NF P 90-307-1(détecteur d'immersion) ou norme NF P 90-307-2 (détecteur paramétrique) dont la dernière version a été publiée au mois d'avril 2009.

¤ **Ne laissez jamais** un enfant accéder ou rester seul près d'un point d'eau

¤ **La surveillance des enfants** doit être rapprochée et constante

¤ **Equipez vos enfants** de brassards, maillots flotteurs, bouées adaptées

¤ **Ayez toujours** à côté du bassin une perche, une bouée, un téléphone portable

¤ **Ne laissez jamais** de jouets dans l'eau après la baignade

¤ **Stockez les produits** de traitement hors de la portée des enfants.

¤ **Apprenez** à nager à vos enfants dès que possible ;

¤ **Mouillez** nuque, bras et jambes avant d'entrer dans l'eau ;

¤ **Apprenez** les gestes qui sauvent et surtout ceux spécifiques aux enfants ;

¤ **Interdisez** le plongeon ou les sauts en présence de jeunes enfants ;

¤ **Interdisez** la course et les jeux vifs aux abords de la piscine ;

¤ **N'autorisez** pas l'accès à la piscine sans gilet ou brassière pour un enfant ne sachant pas bien nager et non accompagné dans l'eau ;

NE LAISSEZ JAMAIS UN ENFANT ACCEDER SEUL PRES D'UN POINT D'EAU QUEL QU'IL SOIT.

NE QUITTEZ JAMAIS VOTRE ENFANT DES YEUX

Nous vous souhaitons un bon usage de votre piscine et beaucoup de bonheur