




Filtres à cartouche

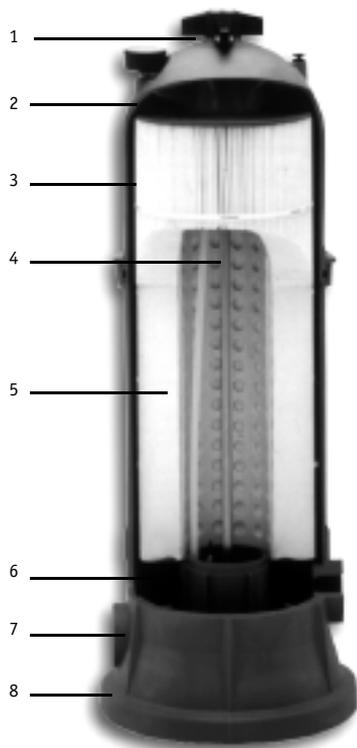

1. Papillon de fermeture : maintient efficacement le couvercle au corps du filtre sans boulon, ni collier de fixation.
2. Couvercle : facilite l'accès à la cartouche. Permet par rotation de positionner le manomètre et le bouchon purgeur à votre convenance.
3. Corps du filtre : injecté en Duralon™ pour garantir une résistance parfaite à la corrosion.
4. Élément filtrant : réalisé en polyester renforcé ; haute qualité pour une longévité optimale et un nettoyage aisé.
5. Crépine centrale : de structure gaufrée, elle garantit un passage optimal de l'eau et une excellente rigidité.
6. Base : support non-corrodable assurant une stabilité parfaite du filtre seul ou du filtre utilisé en système.
7. Collecteur surélevé : empêche tout retour accidentel des impuretés à la piscine lorsque la cartouche est enlevée pour le nettoyage.
8. Vidange : un bouchon en 1/2" FIP permet une vidange rapide du filtre.

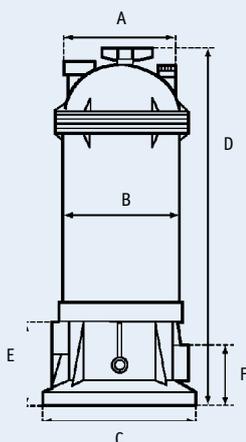

(en mm)	A	B	C	D	E	F
C0751	286	267	330	745	140	89
C0900	286	267	330	756	140	89
C1200	286	267	330	902	140	89
C1750	286	267	330	1009	140	89

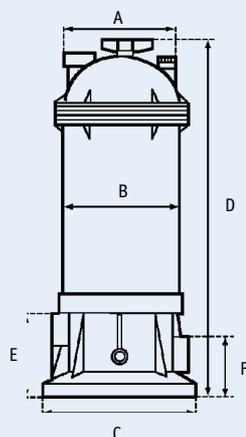

(en mm)	A	B	C	D	E	F
C0225	149	181	152	406	28	x
C0250	235	203	267	508	117	57
C0500	235	203	267	749	117	57

Important : les algicides à base d'ammonium quaternaire, le PHMB et les floculants sont incompatibles avec les filtres à cartouche

Filtre HAYWARD Star Clear Plus

- Filtre avec cartouche en polyester renforcé
- Finesse de filtration : 15 à 20 µ
- Pression maximum d'utilisation : 3.5 bars
- Manomètre, bouchon de purge et de vidange.
- Poignée de fermeture papillon pour un assemblage facile du couvercle et du corps du filtre.
- Corps injecté en PermaGlass XL™ résistant à la corrosion chimique et saline en utilisation normale.
- Garantie 10 ans.

	E/S	S. Filtrante	Poids	Référence
17,0 m³/h	1"1/2	7 m²	12 kg	C0751 EURO
20,4 m³/h	1"1/2	8,4 m²	12 kg	C0900 EURO
27,2 m³/h	1"1/2	11,2 m²	13 kg	C1200 EURO
39,7 m³/h	2"	16,3 m²	15 kg	C17502 EURO

Filtre HAYWARD Star Clear

- Filtre avec corps injecté en Duralon®
- Cartouche en polyester renforcé.
- Manomètre, bouchons de purge et de vidange.
- Pression maximum d'utilisation : 3.5 bars
- Poignée de fermeture papillon pour un assemblage facile du couvercle et du corps du filtre.
- Cuve anti-corrosion pour une utilisation sous tout type de climat.
- Garantie 10 ans.

	E/S	S. Filtrante	Poids	Référence
5,7 m³/h	1"1/2	2,3 m²	6 kg	C0250 EURO
11,3 m³/h	1"1/2	4,6 m²	8 kg	C0500 EURO

Cartouches de remplacement

Pour	Ø	Hauteur	Quantité requise	Référence
C0225 EURO	120 mm	300 mm	1	CX0225 RE
C0250 EURO	178 mm	247 mm	1	CX0250 RE
C0400	178 mm	359 mm	1	CX0410 RE
C0500 EURO	178 mm	494 mm	1	CX0500 RE
C0550	178 mm	498 mm	1	CX0550 RE
C0750	178 mm	748 mm	1	CX0750 RE
C0751 EURO	230 mm	441 mm	1	CX0760 RE
C0800 EURO	216 mm	441 mm	1	CX0800 RE
C1100 EURO	216 mm	589 mm	1	CX1100 RE
C2000 EURO	178 mm	352 mm	4	CX0470 XRE
C3000 EURO	178 mm	494 mm	4	CX0570 XRE
C4000 EURO	178 mm	641 mm	4	CX0870 XRE
C0900 EURO	230 mm	441 mm	1	CX0900 RE
C1200 EURO	230 mm	589 mm	1	CX1200 RE
C17502 EURO	230 mm	724 mm	1	CX1750 RE

